



CATÁLOGO DE **PRODUCTOS**



Suministro y equipamiento eléctrico

INDECO
empresa nexans

THW-90

Usos

Aplicación general en instalaciones fijas, edificaciones, interior de locales con ambiente seco y húmedo, conexiones de tableros de control y en general en todas las instalaciones que requieran de características superiores al TW 80. Retardante a la llama.

Norma de Fabricación

NTP 370.252 (mm² y AWG)

Tensión de servicio

750 V

Temperatura de servicio

90° C

Calibres

2.5 mm² - 500 mm²

14 AWG - 8 AWG

FREETOX NH-80

Usos

Aplicación especial en ambientes poco ventilados, en caso de incendio aumenta la posibilidad de sobrevivencia al no emitir gases tóxicos y tener una buena visibilidad.

Norma de Fabricación

NTP 370.252 (mm²)

Tensión de servicio

450 / 750 V

Temperatura de servicio

80° C

Calibres

1.5 mm² - 300 mm²

NLT - NMT - NPT

Usos

En aparatos y equipos sujetos a desplazamiento, arrollamientos o vibraciones y para todo tipo de equipos móviles. Retardante a la llama.

Norma de Fabricación

NLT - NMT: 370.252 (mm² y AWG)

NPT: IEC 60502-1 (mm² y AWG)

Tensión de servicio

NLT - NMT: 500 V

NPT: 1 kV

Temperatura de servicio

NLT: 70° C | NMT: 70° C | NPT: 70° C

Calibres

NLT: 16 - 14 AWG

NMT: 12 - 10 AWG

NPT: 10 AWG - 250 MCM

NYN DUPLEX, TRIPLEX

Usos

En redes de distribución en baja tensión, instalaciones industriales, en edificios y estaciones de maniobra. En instalaciones fijas, en ambientes interiores (bandejas, canaletas, engrampadas, etc.), a intemperie, en ductos subterráneos o directamente enterrados.

Norma de Fabricación

NTP 370.255-1

Tensión de servicio

0.6 / 1 kV

Temperatura de servicio

80° C

Calibres

4 mm² - 400 mm²

FREETOX N2XOH TRIPLEX

Descripción

Conductores de cobre electrolítico recocido, cableado (compactado o compactado).

Usos

En redes eléctricas de distribución de baja tensión, en urbanizaciones, instalaciones industriales.

Norma de Fabricación

IEC 60754-2

IEC 60332-3 CAT. A

NPT-IEC 60502-1

Tensión de servicio

0.6 / 1 kV

Temperatura de servicio

90° C

Calibres

6 mm² - 300 mm²

CABLE DE COBRE DESNUDO

Descripción

Conductores de cobre electrolítico de 99.99% de pureza mínima, recocido, semiduro y duro. Sólidos (alambre) y cableados concéntricamente.

Usos

Cables duros: En líneas aéreas de transmisión y redes de distribución aérea. Cables recocidos: En sistemas de puesta a tierra, protección de equipos y aplicaciones de uso general.

Norma de Fabricación

NTP 370.251

Calibres

6 mm² - 300 mm²

8 AWG - 500 MCM

WS

Descripción

Conductores de cobre electrolítico blando formado torones en haz. Los torones cableados concéntricamente. Cubierta de goma termoplástica.

Usos

En extensión de equipos de soldadoras eléctricas por arco, AC y DC, entre el transformador o el convertidor y la pinza para sujetar el electrodo.

Norma de Fabricación

ICEAS-19-81

Tensión de servicio

600 V

Temperatura de servicio

105° C

Calibres

8 - 4/0 AWG

GPT

Descripción

Conductores de cobre electrolítico blando, flexible cableados en haz. Aislado con cloruro de polivinilo (PVC especial).

Usos

GPT (cordón automotriz). Alumbrado, señales, tableros de instrumentos de control de vehículos en general.

Norma de Fabricación

SAEJ1128

UL-62

Tensión de servicio

300 V

Temperatura de servicio

75° C

Calibres

20 - 8 AWG



Suministro y equipamiento eléctrico

Cable uso general - THW90

USO GENERAL - THW 90

Conductor de cobre suave sólido o cableado,
Aislamiento PVC tipo G, Temperatura máxima en
el conductor 90°C, Tensión de diseño 450/750v,
Norma de fabricación: NTP 370 2522

Cables cero halógenos - Nh80 y NHX90

Por sus características de comportamiento frente
al fuego está especialmente indicado para
cableado de alta seguridad en centros
educativos, hospitales, clínicas, aeropuertos,
centros comerciales, cines etc.

Cables cero halógenos - N2XOH unipolar y tripolar

Cables diseñados especialmente para instalaciones donde se requiera, en caso de incendio, alta protección a la vida humana y a la propiedad. En sistemas de distribución de baja tensión en instalaciones industriales.

Cable para puesta a tierra - CPT

Conductores de cobres electrolítico blando, flexible cableado en haz y aislado en
dos colores fusionados (amarillo y verde) con Cloruro de Polivinilo (PVC) | Alta
resistencia dielectrica, resistencia a la humedad, productos químicos y grasas,
resistente a cualquier condición de corrosión que exista en la instalación.



Cables vulcanizados - NLT, NMT, NPT

Dos o tres conductores de cobre electrolítico recocido, cableado, en haz aislados
con PVC, trenzados, con relleno de PVC y cubierta exterior común de PVC,
retardante a la llama, en aparatos y equipos sujetos a desplazamientos,
arrollamientos o vibraciones y para todo tipo de instalaciones móviles.




Barriflex RV-K

Conductor de cobre electrolítico, recocida flexible de clase 5 según UNE EN
60228/EN 60228/IEC 60228 Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) según
IEC 60502-1 Cubierta exterior extruida de PVC tipo ST2 según IEC 60502-1



Afirenas X RZ1-K

Conductor de cobre electrolítico, recocida flexible de clase 5 según UNE EN
60228/EN 60228/IEC 60228 Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) según
IEC 60502-1 Cubierta exterior extruida de poliolefina termoplástica Z1 libre de
halógenos.

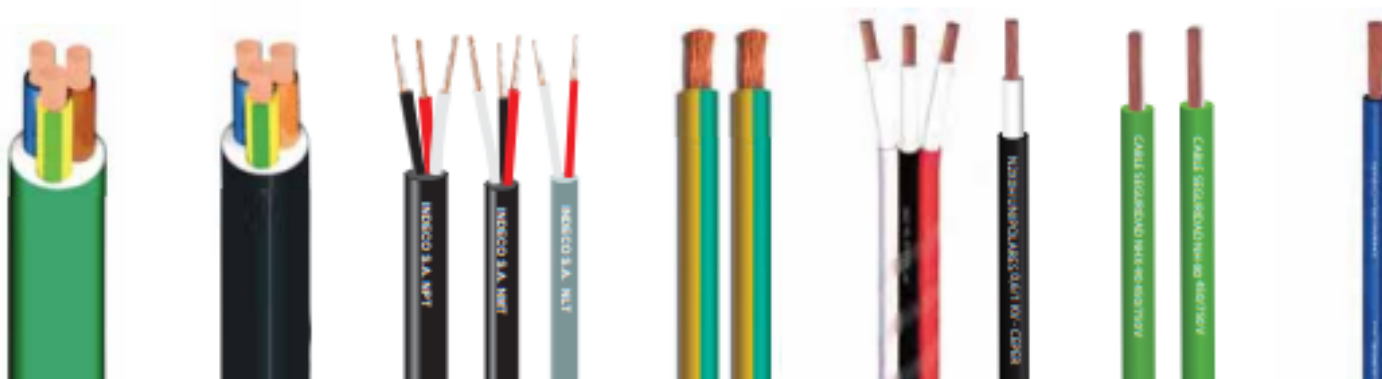

Suministro y equipamiento eléctrico

3M

Cintas aislantes

- Cinta aislante vinilica Temflex 155 de 3/4" x 18 m x 0.13 mm. Colores: negro, rojo, blanco, azul, amarillo y verde.
- Cinta aislante vinilica Temflex 165 de 3/4" x 18 m x 0.152 mm. Colores: negro, rojo, blanco, azul, amarillo y verde.
- Cinta aislante vinilica Temflex 1700 de 3/4" x 18 m x 0.25 mm. Colores: negro, rojo, blanco, azul, amarillo y verde.
- Cinta autofundente Scotch 23 de 3/4" x 15 m x 0.76 mm.
- Cinta aislante de alta Performance Scotch Super 33+ de 3/4" x 20 m x 0.18 mm. Anti UV, Autoextingible.
- Cinta fibra de vidrio con adhesivo Scotch 69 de 3/4" x 20 m x 0.2 mm.



BREMAS

Interruptores y conmutadores

- Conmutador Unip. P/TABL. M-O-A 25A(AC23).
- Conmutador Bipo. P/TABL. M-O-A 12A(AC21) 9A(AC23)
- Conmutador Trip. P/TABL. M-O-A 12A(AC21) 9A(AC23)
- Interruptor Bipo. P/TABL. 0-1 12A(AC21) 9A(AC23)
- Interruptor Trip. P/TABL. 0-1 12A(AC21) 9A(AC23)
- Interruptor Trip. P/TABL. 0-1 25A(AC21) 22A(AC23)
- Conmutador Doble Velocidad P/TABL. 1-0-2 3P 14A(AC23)
- Conmutador Doble Velocidad P/TABL. 1-0-2 3P 25A(AC23)
- Conmutador Voltimétrico Fase/Fase 3P 12A(AC21) 9A(AC23)
- Conmutador Amperimétrico Bipo. 2TRANSF.12A(AC21)



Tubos y conexiones PVC SAP

- Norma: NTP 399.006 : 2003 / NTE 024 / NTE 009.
- Color: SEL y SAP Gris Orgánico.
- Medidas: 1 1/2" a 4".
- Longitud: 3 metros.
- Material: PVC-U.
- Junta: Soldado (Soldadura de PVC).





Suministro y equipamiento eléctrico

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPAT)

Cemento conductivo



Cemento conductivo THOR CEM es un material de alta calidad que incrementa el área de contacto de los electrodos en un SPAT vertical u horizontal. Se ha comprobado que los electrodos cubiertos con THOR CEM duran 10 veces más que las barras de cobre sin tratamiento.

- Bolsa de 25 Kg.
- Inocuo al medio ambiente.
- LIBRE DE MANTENIMIENTO.



Gel conductivo



THOR GEL es un compuesto de naturaleza compleja que se forma cuando se mezcla las soluciones acuosas de sus dos componentes. Este es un gel insoluble que se adhiere muy bien a los electrodos de cobre incrementando el área de contacto y evita la corrosión.

- Gel semiconductor insoluble e hidróscopico.
- Inocuo al medio ambiente.
- 100% libre de Cloruro de Sodio.



Electrodo y conector

- Varilla de cobre electrolítico de 3/4" x 2.4 m.
- Conector AB de 3/4".



Caja de registro

- Caja de registro de concreto de 400 x 400 x 300 mm.
- Caja de registro de PVC.





Suministro y equipamiento eléctrico

PLACAS INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES

bticino

Modus style

Interruptores de tecla ancha junto a modernos colores.



Dominio Sencia

Un estándar renovado en estética y funcionalidad.



Oval

Sistema de superficie que permite realizar ampliaciones a las instalaciones eléctricas existentes.



Idrobox / Magic

Contenedores para serie MAGIC. Para instalaciones en exteriores o a la intemperie, IP66, IP44 e IP55.



LEVITON®

Decora

Interruptores, receptáculos, controles de iluminación, componentes de automatización del hogar, productos telefónicos, controles de velocidad de ventilador y placas de pared.



Grado comercial

Enchufes y conectores para grado comercial: 2 patas, L/T, blindado, caucho, PVC. NEMA 515 - 615 - 620 - 50. 15A~20A, 125V~250V.



Tomacorrientes residenciales e industriales

Tomacorrientes y placas para diferentes sectores con L/T, tierra aislada. Placas herméticas de nylon, baquelita.



Suministro y equipamiento eléctrico



Distribución eléctrica en baja tensión



- Interruptores automáticos Acti9: iK60N, iC60N, C120N e iC60H
- Interruptores automáticos para corriente continua Acti9: C60H-DC
- Interruptores diferenciales Acti9: iLK, iLD e iLDsi
- Accesorios y Auxiliares para interruptores automáticos Acti9
- Limitadores de sobretensiones transitorias Acti9
- Dispositivos de control Acti9: Contactores, telerruptores e interruptores horarios
- Sistema de supervisión, control y gestión de energía Acti9: SmartLink
- Cajas modulares aislantes mini Pragma y mini Kaedra
- Interruptores automáticos tripolares fijos EasyPact EZC
- Interruptores automáticos tripolares regulables Compact NSX y Compact NS
- Interruptores automáticos tripolares regulables Masterpact NW
- Relés diferenciales de toroide separado: Vigirex
- Módulos de protección diferencial para Compact NSX
- Auxiliares y Accesorios para interruptores automáticos Compact NSX y Compact NS
- Sistema de transferencia automática con interruptores Compact NSX y Compact NS
- Sistema de gestión de energía en tableros de distribución eléctrica: Smart Panels

Medición de calidad y energía

- Transformadores de Corriente
- Multímetro Digital
- Contadores de Energía
- Medidores de Energía
- Analizadores de Redes
- Interfaces de Comunicación
- Software de Gestión y Monitoreo
- Controladores de aislamiento
- Localizadores de falla
- Sensores y accesorios
- Condensadores para BT
- Reactancias
- Reguladores de pasos
- Contactores para condensadores
- Filtros Activos





Suministro y equipamiento eléctrico

Bandejas porta cables metálicas


Tipo escalera

Usada mayormente para cables de fuerza, cables con sección mayor a 5mm, la característica importantes es que es relativamente ligera y le da ventilación a los cables.



Tipo liso o fondo solido

Usada en lugares que se genera poco calor, como proyectos de telecomunicaciones y eléctricos.

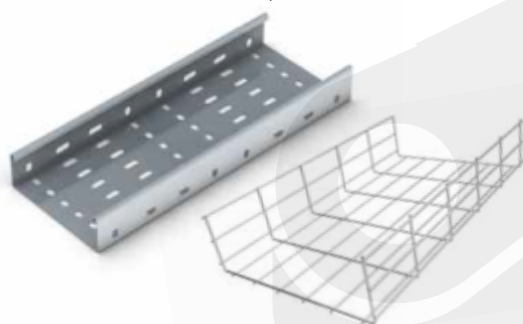

Tipo ranurada o perforada

Características de la parte inferior ventilada. Usado en aplicaciones en las que se genera calor moderado.

Tipo rejilla

Para voltaje bajo, telecomunicación, y cables de fibra óptica soportados en cortos espacios.

- **Tableros autosoportados VX25**
- **Armarios murales en acero AX**
- **Armarios murales de acero inoxidable AX**
- **Armarios murales de poliéster AX**



Canaletas cerradas

Autoextinguibles, no conductivas, estructura sólida y de alta durabilidad, resistente a impactos, lubricantes y aceites, UL 1565 Homologación RETIE por SGS-minas, la banda adhesiva le permite realizar montajes más rápido.



Canaletas ranuradas

Apropiadas para alambrear tableros de control, los cables se pueden colocar o retirar con facilidad. Temperatura de servicio -40 °C / +85 °C.



Suministro y equipamiento eléctrico

PHILIPS Lighting



- Florescentes ESSENTIAL y MASTER LED.
- Reflectores TANGO LED.
- Reflectores ROADFIGHTER y SMARTBRIGHT
- Luminaria WATERPROOF.



MENNEKES

Cajas combinadas AMAXX

Grado de protección: IP 44 e IP 67. Material de la caja: AMAPLAST o AMELAN®, especialmente resistente a los productos químicos. Colores: parte inferior en negro, parte superior estándar en gris, (plateado (IP 44), amarillo o rojo bajo pedido). Equipado con bases CEE de 16A, 3 polos hasta 63A, 5 polos, bases del tipo con toma de tierra según diferentes estándares nacionales, bases DUO con interruptor y enclavamiento de 16A, 3 polos hasta 63A, 5



Toma pulpo (Delta Box)

Con sujetacable. Caja y bornes fabricados con AMAPLAST, material resistente a los impactos y temperaturas extremas. Disponible en protección IP 44, IP 67 e IP 68.

Tomas y enchufes industriales IP 44

AM-TOP®: Fácil y robusto. Varias características con orientaciones prácticas. Cuerpo en una pieza única. Prensaestopas con pasacables interno. Según la norma DIN VDE 0623, EN 60309-2.



Tomas y enchufes industriales IP 67


AM-TOP®: Fácil y robusto. Varias características con orientaciones prácticas. Cuerpo en una pieza única. Prensaestopas con pasacables interno. Según la norma DIN VDE 0623, EN 60309-2.





Tubería **conduit**

TUBERÍA **CONDUIT**



EMT

TUBO CONDUIT EMT DE 1'



RGS

TUBO CONDUIT RGS X 3MT




IMC

TUBO CONDUIT IMC DE 1/2'

TUBERÍA PVC-SAP **ELÉCTRICA**

TUBERÍA **FLEXIBLE**

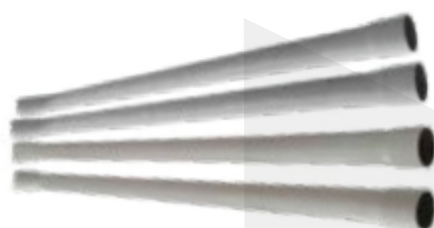

Conector



Curva SAP 3/4



Caja octogonal 4x4



Caja de paso rectangular 4x2

Tubería Conduit flexible forrada de PVC



• TUBERÍA CORRUGADA
FLEXIBLE DE PVC





Tubería conduit

Tubería conduit EMT

- Tubería EMT de 1/2" a 2"
- Uniones conduit EMT
- Conectores conduit EMT
- Curvas EMT



Tubería conduit IMC y accesorios

- Tubería IMC de 1/2", 3/4", 1 1/4", 1 1/2" y 2"
- Tuerca y contratuerca
- Uniones con rosca
- Curvas IMC
- Abrzaderas de 1 y 2 orejas
- Reducciones bushing



Tubería Liquid Tight flexible y extra flexible - accesorios

- Tubería flexible Liquid Tight
- Tubería extra flexible Liquid Tight
- Conector recto Liquid Tight
- Conector curvo Liquid Tight



Cajas conduit

- Caja conduit tipo C
- Caja conduit tipo B
- Caja conduit tipo LR
- Caja conduit tipo T
- Caja conduit tipo LL
- Empaquetaduras, tapas y accesorios
- Accesorios bushing y Liquid Tight





Accesorios conduit

ACCESORIOS PARA TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA

Unión y Conectores Pared Delgada EMT

Los conectores y uniones para tubería pared delgada EMT son ideales para acoplar dos tuberías o conectar tubería a una caja o envolvente.

Material Estándar:

Acero electro galvanizado.

Características y Beneficios:

Los tornillos de cabeza combinada.
Cumplimiento UL.
Paredes gruesas para uso.

Conector recto tubería EMT

1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2"
2", 2 1/2", 3", 4"



Curva tubería EMT

1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2"
2", 2 1/2", 3", 4"



Unión / Cople tubería EMT

1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2"
2", 2 1/2", 3", 4"



ACCESORIOS PARA TUBERÍA LIQUID-TIGHT A PRUEBA DE LÍQUIDOS

La tubería PVC ofrece una gran flexibilidad y una buena resistencia mecánica ideal para lugares húmedos y evita penetración de líquidos.

Material Estándar

- Tubería: PVC
- Conector recto y curvo: Zinc

Características y Beneficios

- Tubería: 1/2" a 2" Certificación UL 1660.
- Conectores: Certificación UL.

ACCESORIOS PARA TUBERÍA CONDUIT RÍGIDA IMC Monitores y Contratuercas



Características y Beneficios

- Ideales para rosca NPT (Tubería Conduit Rígida).
- Resistente a la corrosión y a la abrasión



Conector Recto Liquid-Tight de Zinc

• 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4"
• 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4"

Conector Curvo Liquid-Tight de Zinc

• 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4"
• 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4"

Monitor metálico no aislado

Material: Zamak (Zinc)

• 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4"
• 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4"

Contratuercas Metálicas Material:

Acero electro galvanizado

• 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4"
• 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4"



Accesorios conduit

CROUSE-HINDS
SERIES

Abrazaderas para tubería rígida:

MATERIAL ESTÁNDAR

Acero electro galvanizado



Abrazadera Tipo Uña

- Cumplimiento UL
- 1/2", 3/4", 1"



Abrazadera Tipo Omega

- Cumplimiento UL
- 1/2", 3/4", 1"



Abrazadera Tipo "O"

- Cumplimiento UL
- 1/2", 3/4", 1"

Accesorios unicanal:



ABRAZADERA UNICANAL PARA TUBERÍA RÍGIDA

Material Estándar

- Acero electro galvanizado
- 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2"
- 2", 2 1/2", 3", 4"



PERFIL UNICANAL

Material Estándar

- Acero electro galvanizado calibre 14.
- Medida:
- 4cm x 4cm Liso
- 4cm x 4cm Perforado
- 4cm x 2cm Liso
- 4cm x 2cm Perforado



Accesorios conduit

CROUSE-HINDS
SERIES

Condulet cajas registro. Serie 5, tapas y empaques hierro maleable

Forma LR. 



Tapas de Acero 



Aplicaciones:

Caja Condulet Serie 5 fabricados en hierro maleable ideales para aplicaciones de tubería rígida.

Características:

Compatibles con sistema de tubería rígida.
Bordes lisos y redondeados a las entradas para brindar protección al cableado eléctrico.
Incluye el empaque de Neopreno.
Los tornillos de la tapa son de acero inoxidable.

Certificaciones y cumplimientos:

Archivo UL: E 15022 Estándar UL 514B
UL / CSA Estándar CSA 22.2 No.18
Ideal para aplicaciones NEMA 4 (1/2" a 3" con tapa integral).

Material y acabados:

Cuerpo: Hierro maleable, electrolgalvanizado y pintura acrílica de aluminio.

Empaque: Neopreno natural.

Tapa: Lamina de acero electrolgalvanizado.

Tornillería: Acero inoxidable natural.

Forma LB. 




Forma TB. 



Forma C. 



Empaques de Neopreno. 



Forma LL. 



Forma T. 




Tapa de hierro. 



Forma X. 





Accesorios para tubería **IMC o rígida roscada**



CONECTOR BUSHING METÁLICO DE HIERRO MALEABLE

Se usan junto a una contratuerca, para unir el tubo RIGID a una caja de pase o gabinete.



CONECTOR BUSHING DE CONEXIÓN A TIERRA CON AISLAMIENTO

Se usan en tuberías IMC o rígida roscada para brindar un medio de conexión a tierra a través de un conector con aislamiento.



ABRAZADERAS U BOLT

Abrazadora tipo "u" de gran resistencia con tuercas hexagonales para tubería de hierro electrolgalvanizado.



CONECTORES HUB DE HIERRO

Los conectores HUB se utilizan, para unir los tubos conduit IMC o rígida roscada en tableros eléctricos o gabinetes metálicos.



UNIÓN O ACOUPLE DE ACERO

Se usan para unir dos tramos de tubería IMC o rígida roscada. Se pueden usar en interiores y exteriores.



COPE DE TRES PIEZAS (UNION UNIVERSAL)

Se utilizan para unir dos tramos de tubería roscada. Permiten el acoplamiento de la tubería cuando esta no se puede roscar.



CONECTOR RECTO LIQUID TIGHT LIQUIDATOR™

Se utilizan para realizar conexiones de tubos metálicos con forro de pvc. en cajas o gabinetes de tal forma que impidan el paso de líquidos.



CONECTOR CURVO LIQUID TIGHT LIQUIDATOR™

Se utilizan para realizar conexiones de 90° de tubos metálicos con forro de pvc. en cajas o gabinetes de tal forma que impidan el paso de líquidos.




CONECTOR DE CABLE E HILO CORD GRIPS

- Los prensacables CG se instalan para:
- Permitir el paso de un cable al interior del envolvente.
 - Formar un sello hermético para el cable.
 - Impedir la salida del cable y garantizar una conexión segura.



Componentes neumáticos diversos

- Pistones o cilindros neumáticos
- Electroválvulas
- Unidades de mantenimiento
- Conectores rápidos
- Mangueras neumáticas de poliuretano

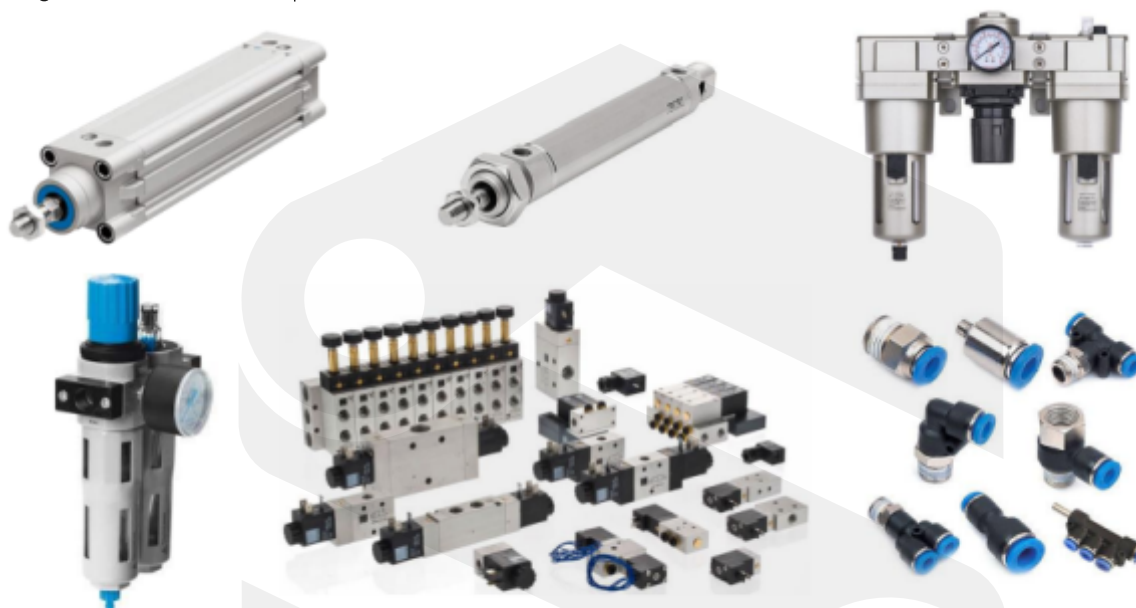

Productos afines para la industria

- Retenes
- Oring
- Vring
- Bolas de acero
- Sellos mecánicos
- Rodamientos
- Chumaceras
- Fajas y poleas





Automatización

Sensores y controladores

Autonics



Sensores inductivos y capacitivos de proximidad



- Tipo cilindro / rectangular
- Resistencia al ruido eléctrico
- Circuito de protección de transitorios integrado
- Protección Ip67, a prueba de agua

Automatización de máquinas y procesos



Fuentes de alimentación Phaseo ABL8 6/08, Módulo lógico programable Zelio Logic 6/10, Controladores lógicos Modicon M221 6/12, Controladores lógicos Modicon M241 y M251 6/13, Módulos de ampliación TM3 6/14, Módulos de comunicación TM4 6/15, Comunicación vía modem GSM - M221, M241 y M251 6/16, Sistemas de entradas / salidas distribuidas 6/17, Terminales de Diálogo HMI 6/18, Magelis GTU - HMI Universal 6/19, Magelis SCU - HMI controlador 6/20, Accesorios USB para Magelis HMI 6/21, Plataforma de Automatización - M580 6/22, Plataforma de Automatización - M340 6/24, Plataforma de Automatización - Premium 6/25, Plataforma de Automatización - Quantum 6/26, Switches industriales Ethernet - ConneXium 6/27, Software SCADA Vijeo Citect 6/28, Sistema de Control Distribuido PlantStruxure PES.



Automatización

Sensores e interrupción de posición



OsiSense XC / XCKW – Interruptores de posición, OsiSense XCS – Interruptores de seguridad, Preventa XY2 – Parada de emergencia por cable, OsiSense XU – Detectores fotoeléctricos, OsiSense XS – Detectores de proximidad inductivos, OsiSense XT – Detectores de proximidad capacitivos, OsiSense XX – Sensores Ultrasónicos, OsiSense XCC – Detectores de posición/Encoders, OsiSense XZ – Componentes de cableado, OsiSense XM – Presostatos y transmisores de presión.

Unidades de mando y señalización



Harmony XB4 Ø22mm – cuerpo metálico, Harmony XB5 Ø22mm – cuerpo plástico, Harmony XB7 Ø22mm – serie plástica económica, Manipuladores, pedales y conmutadores de levas, Harmony XB5R – pulsador inalámbrico, Serie 9001K Ø30mm – servicio pesado, Harmony XAC, XK – productos configurables, Harmony eXLhoist – control remoto inalámbrico para grúas, Harmony XV – Balizas luminosas, luces rotativas y sirenas, Harmony XB5S – interruptor biométrico.

Tableros, gestión térmica y elementos de conexión



Tableros murales metálicos IP66 Spacial CRN, Tableros murales de acero inoxidable Ip66 Spacial S3X, Tableros murales de poliéster IP66, Thalassa PLM, PLMT, Tableros autosoportados metálicos IP55 Spacial SF, Accesorios para Tableros Spacial SF Industriales, Accesorios para Tableros Spacial SF TI, Sistemas de ventilación forzada IP54, Componentes para climatización, Sistemas de aire acondicionado IP55, Borneras de control y potencia tipo tornillo, Accesorios para borneras, Enchufes y tomas industriales Pratika Conexión Rápida, Enchufes y tomas industriales Pratika Conexión Tornillo.



Automatización

Variadores de velocidad y arranque de motor



Guardamotores Magnéticos, Guardamotores Magneto-térmicos, Accesorios para Guardamotores, Accesorios y minicontactores tripolares TeSys K, Contactores tripolares TeSys D, Contactores tripolares TeSys D, auxiliares serie CAD y accesorios, Contactores tripolares TeSys F y accesorios, Accesorios comunes para TeSys D y TeSys F, Relés tripolares TeSys D y accesorios, Relés tripolares TeSys K y relés electrónicos TeSys F, Arrancadores directos, disyuntores y portafusibles, Conexión intuitiva TeSys SoLink, Relé electrónico multifuncional TeSys T, Arrancador compacto TeSys U, Arrancadores suaves Altistart, Variadores de velocidad Altivar.

Relés de control



Relés enchufables RSL/RSB/RXG/RXM/RUM/RPM, Relés de estado sólido SSL/SSM/SSP/SSRH, Relés de medida y control M17/RM22/RM35, Convertidores analógicos RMC, Relés temporizadores electrónicos RE17/RE22/RENF, Controladores de temperatura RTC48.

PLC SIEMENS: AUTÓMATAS PROGRAMABLES A TU SERVICIO

SIEMENS





Seguridad **Industrial**

Realiza tus trabajos **de forma segura**

- Cascos
- Lentes de seguridad
- Orejeras
- Guantes de seguridad
- Calzado industrial
- Tapones Auditivos
- Arnés de seguridad
- Ropa industrial





www.solmechindustrial.com